

Polypanel


POLYPROPANEL

Version 2024.2

CARACTERISTIQUES



- Food Safe (HACCP, EU, BRC, FDA, USDA, ...)
- Economique et écologique.
- Résistant aux réactions chimiques (sang, acide, saumure, lait, ...).
- Imperméable à l'eau, à la saleté et fongicide.
- Anti-griffe.
- Antistatique.
- Facile à nettoyer.
- Rapide et facile à installer (systèmes modulaires).
- Convient pour les espaces chauffés et refroidis.
- Résistance au feu en option (standard Euroclass E).
- Anti-graffiti (idéal pour les espaces publics).
- Ne se décolore pas et n'absorbe pas les odeurs.
- N'est pas corrosif.
- Facile à réparer.
- Plusieurs coloris disponibles sur demande.

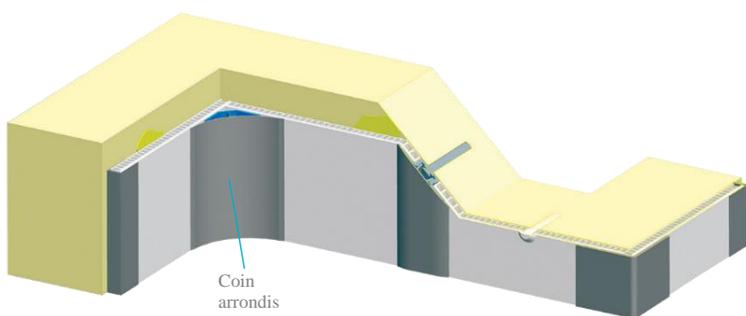

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le POLYPROPANEL est un assemblage d'une feuille de polyester, renforcée avec des fibres de verres, opaque, disponible avec une finition lisse ou gaufrée, collée à un panneau polypropylène de 10mm.

APPLICATIONS

Le Polypropanel est idéal pour rénover votre mur en mauvais état ou pour remettre votre plafond aux normes alimentaires.

Notre panneau offre une solution complète pour différents secteurs d'activités. Que ce soit dans les industries de transformation des aliments, les boulangeries, les boucheries, les restaurants et les collectivités, les industries poissonnières, les industries fromagères et laitières, les abattoirs, les salles blanches, les hôpitaux ou les bâtiments publics tels que les écoles et les toilettes, nos produits répondent à vos besoins en matière d'hygiène.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Dimensions standard :	2,6 m x 1,2 m (3,12 m ²) 3 m x 1,2 m (3,6 m ²)
Autres dimensions :	Sur mesure (max. 4,5m) en 2 pièces Polypro
Tolérance sur la longueur :	-5 + 5mm
Tolérance sur la largeur :	-5 + 5mm
Poids/m ²	+/- 5 kg
Epaisseurs polyester :	1,5mm
Epaisseur polypropylène :	10mm
Finition de surface :	Gaufré ou lisse
Couleur standard :	RAL 9016 - Blanc hygiénique
Classe au feu standard :	Euroclass E (M3)
Résistance au feu (option) :	Euroclass C-s3,d0 (M2) Euroclass B-s2,d0 (M1)
Température :	-60°C / +70°C